

# Оборудование для пайки и сварки

## Наборы газовых горелок для пайки и сварки

### Горелка TURBOPROP (Турбопроп)

**Высокопроизводительная пропановая горелка для пайки твёрдым припоем Ø до 28 мм и мягким припоем Ø до 54 мм**

Для пайки твёрдым и мягким припоем медных и стальных труб, температура пламени до 2.200°C (без кислорода в баллоне), подходит также для нагрева, усадки и расплавления.




#### Характеристики

##### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая температура пламени благодаря турбинам с увеличенной мощностью для забора кислорода из воздуха и 4–5-кратному закручиванию пламени.
- Быстрая замена сопел без использования инструмента.
- Экономия газа во время работы благодаря клапану экономного расхода.
- Запорный вентиль предотвращает неконтролируемый выход газа.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Самовсасывание воздуха:</b>	эффект турбины и камеры сгорания
<b>Сопло:</b>	специально обработанная поверхность, хромированная латунь
<b>Соединение для шланга:</b>	G 3/8" LH

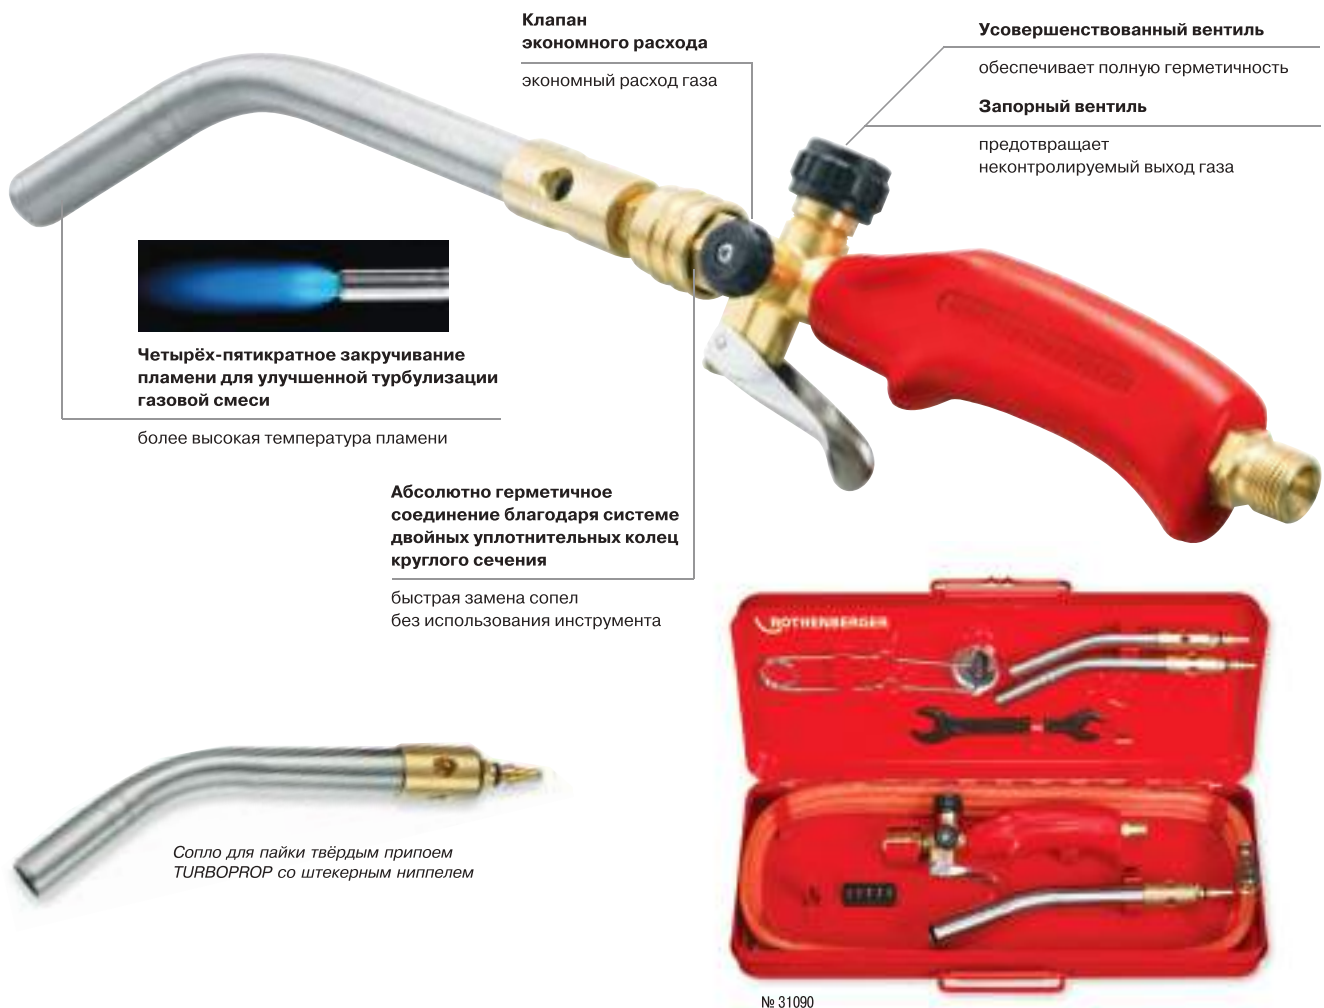

7

**Набор:** безопасная рукоятка со штекерной муфтой (№ 211121116), сопло для пайки твёрдым припоем со штекерным ниппелем Ø 12 мм (№ 31032) / Ø 15 мм (№ 221031500) / Ø 18 мм (№ 221031800), пропановый шланг 2,5 м с соединением G 3/8" LH (№ 32201), безопасная зажигалка (№ 32077), запасные кремни (№ 32088), гаечный ключ (№ 32073), стальной ящик (№ 31005).

Наименование	кг	№
Набор TURBOPROP с пропановым регулятором	3,1	<b>31094</b>
как набор (№ 31090) плюс пропановый регулятор (№ 32081E)		
(W 21,8 LH – G 3/8 LH)		
Набор TURBOPROP без пропанового регулятора	2,8	<b>31090</b>

### Сопло для пайки твёрдым припоем TURBOPROP со штекерным ниппелем

Ø мм	L мм	г/ч 2 бара	кВ/ч – ккал – БТЕ	№
12 мм	175	110	1,41 – 1210 – 4815	90 <b>31032</b>
15 мм	195	180	2,30 – 1980 – 7855	110 <b>221031500</b>
18 мм	230	240	3,07 – 2640 – 10485	160 <b>221031800</b>